



网络会议用传声扬声器



网络会议用传声扬声器

PJP-50USB

应用程序 PC (传声扬声器)
端口 USB端口/Audio (输入/输出)

麦克风 8个	扬声器 4个	拾音范围 最小 3米 最大 5米	最大音量 85dB	适应型回 声消除器	降噪	USB (Plug&Play)	RoHS 对应	固件版本 免费升级
-----------	-----------	------------------------	--------------	--------------	----	--------------------	------------	--------------

连接简单 使用方便


PJP-50USB是一款内置高性能回音消除器的会议用传声扬声器。用USB线或音频线与PC连接后，PJP-50USB能够实现软件电话终端和Web视频会议多人应答效果，提高远程视频会议、电话会议的流畅度。

高灵敏度麦克风


PJP-50USB的8个高灵敏麦克风能达到甚至超过2倍数量的传统麦克风的拾音效果。并配有自动增益控制，远距离拾音或轻声拾取效果比以往更好。同时利用麦克风阵列，改进了水平及垂直方向的声音拾取效果。对向上的噪音有抑制作用，从而消除上方投影仪和换气设备产生的噪音。

20KHz带宽回音消除器

内置的宽频回音消除器也同样支持包括AAC-LD在内的HD音频编码。拾音和扩音音质不失真，让会议更加流畅轻松。

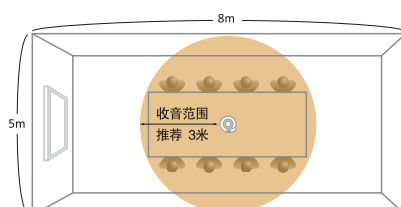


拾音范围




连接

通过USB数据线连接

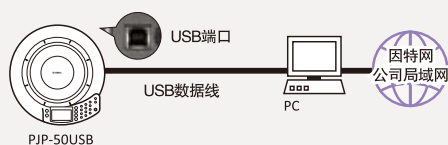

通过音频线连接

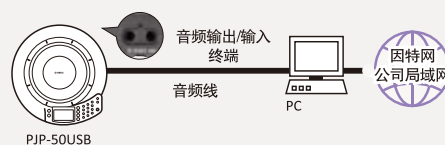

可调回音消除器适用于任何会议室


Projectphone的可调回音消除器能“自动学习”操作环境并相应地调整系统回音消除过滤系数。在多种不同的会议室环境中都能表现出良好的性能，因此您可在任何会议环境和会议地点召开会议。



设备互锁连接和外接扬声器方案

PJP-50USB通过音频线可实现最多4台设备的串联。在抑制杂音的同时，总共16个扬声器和32个麦克风将拾音范围内的所有人发言完整的拾取，并清晰响亮的回放出来。利用USB线将任意一台50USB与PC相连，通过音频端口连接所有的设备，他们的音量和静音都可以统一控制。PJP-50USB还可连接外接扬声器，满足了在您的会议室中使用扬声器设备需要更大音量的需要。

- *所有PJP-50USB设备都需要电源供应
- **外接扬声器连接后，主机扬声器将会关闭
- ***外部扬声器推荐使用Yamaha MSP3

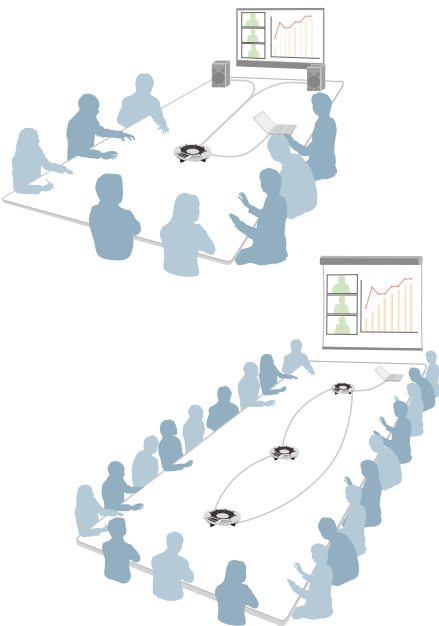

特性

会议用麦克风扬声器 PJP-50USB			
综合	外部接口	USB2.0 Full Speed, 模拟音频输入输出各1系统 (立体声mini插孔) AC电源适配器连接用插口 (DC-12VIN): 附属AC电源适配器	
	最大消耗电力	≤ 9.0W	
	电波障碍规格	VCCI 级别 B	
	工作环境	工作温度: 0~40°C、工作湿度: 20~85% (不结霜)	
	外形尺寸	283 (W) x 52 (H) x 298 (D) mm	
	重量	1.4kg (不含电源适配器)	
	电源	AC100 V-240 V (50/60Hz)	
	附件	电源适配器、电源线、USB缆线 (2m)、CD-ROM、产品使用说明书	
音频	PC运行环境	Windows® 7, Windows® Vista SP1 及以上 (32bit), Windows® XP SP2 及以上 (32bit), Windows® 2000 SP4 Macintosh® OS 10.5 (仅限 Intel® 处理器)	
	其他	固件版本升级更新 (由PC通过USB传送)	
	麦克风	8个, 话者语音自动追踪功能	
	扬声器	4个, 非立体声再生, 音量: 85dB	
	频率带宽	300-20,000 Hz	
	信号处理	适应型回声消除器、降噪功能、麦克风阵列控制	

俯视图

侧视图

详情请咨询:

上海迅柏尼信息科技有限公司 / 专业视讯方案提供商

地址: 上海市浦东新区峨山路91弄101号 陆家嘴软件园5号楼203室
邮编: 200127
电话: 021-38953855, 021-38953328
传真: 021-50278917
网址: www.reachwin.cn

